
DOWNLIGHT A04 0040 3800

Modello: A04.0004.2.3.G

Propter Hominem S.r.l.



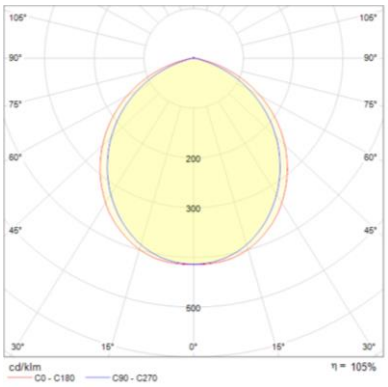

CE RoHS SAA CB

Capitolato

Downlight LED circolare con riflettore in alluminio sfaccettato e sistema di controllo DALI. Da incasso in fori appositi su soffitti Ø 200. Incasso in soffitti con molle per montaggio rapido senza l'uso di attrezzi. Profondità d'incasso>110 mm.
Con distribuzione della luce a fascio simmetrico 120°. Riflettore in alluminio anodizzato sfaccettato. Abbagliamento (EN12464-1) UGR<25. Flusso luminoso apparecchio 4000 lm, potenza apparecchio 40 W, luminosità dell'apparecchio 95 lm/W. Temperatura colore (CCT) 4000 K.. Indice di resa cromatica generale (CRI) Ra>90. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in alluminio. Dimensioni Ø 230x110 mm. Con alimentatore, commutabile. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, grado di resistenza agli urti IEC 62262: IK08/5 J. Conforme alle specifiche RFI DPR DAMCG LG SVI 008 B. Peso 1,65 Kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori di impiego	hotel, musei, negozi, espositori, showroom, vendita al dettaglio, abitazioni
Tipi di montaggio	Montaggio a incasso
Dimmerabile	Si
Ottica apparecchio	Riflettore in alluminio anodizzato, sfaccettato
Potenza assorbita	40 W
Temperatura di colore	4.000 K
Flusso luminoso	4.000 lm
Efficienza luminosa	95 lm/W
Durata utile	50.000 h
Indice di resa cromatica	Ra>90
Colore apparecchio	Verniciato bianco
Corpo apparecchio	Alluminio
Alimentazione	AC 230-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni	Ø 230x110 mm
Peso	1,65 Kg