
Propter Hominem S.r.l.


B08.0005.2.2.JB

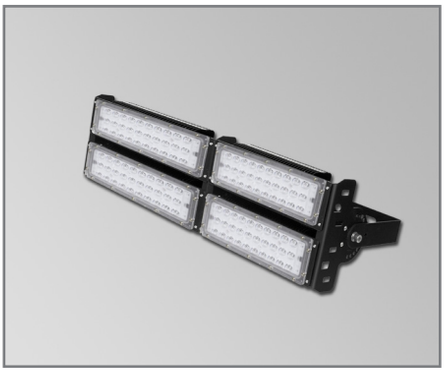



Modello		:
Potenza	[W]	: 300,00
Lm/W Chip		: 140
Lumen nominali	[lm]	: 42.000
Lm/W effettivi		: 133
Lumen effettivi	[lm]	: 39.900
Fattore di potenza		: >0,95
Temperatura colore		: WW: 3000°K
Alimentazione	[V]	: AC 230 V
Frequenza	[Hz]	: 50÷60 Hz
IRC		: >80
Angolo		: 60° - 90° - 120°
Dimensioni	[mm]	: 599x264x566
Foro/attacco	[mm]	:
Peso netto	[kg]	:
Peso lordo	[kg]	: 11.21
Packiging		: 1pcs/carton


La nuova serie di Floodlight PRO 8 si distingue per un'ampia gamma che va dai 100W ai 600W con un'efficienza superiore ai 140 lumen/Watt e CRI > 80. Il proiettore è caratterizzato da un design modulare che ne consente una semplice installazione. L'angolo di apertura del fascio luminoso: 60° - 90° - 120°. Questo proiettore LED da esterno, con IP66, è la soluzione ideale per tutte le soluzioni professionali.


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

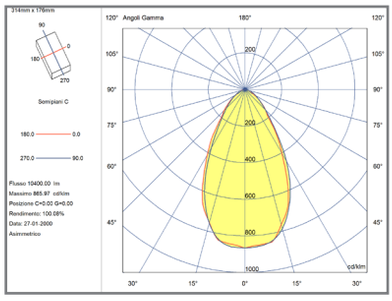

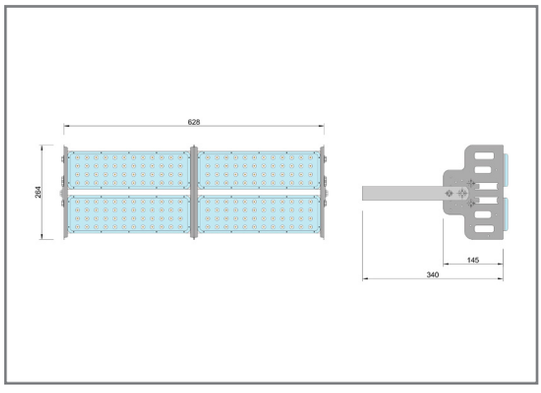

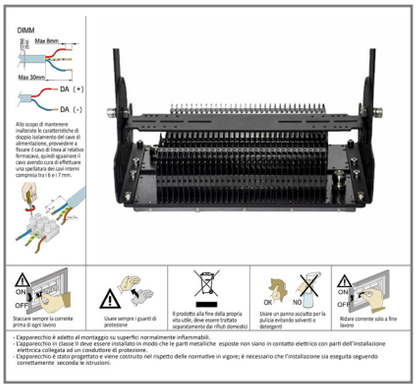

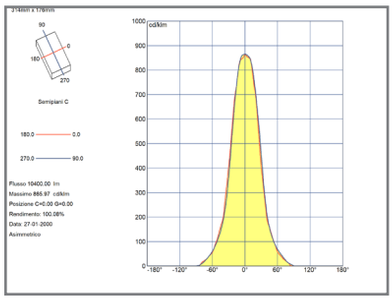

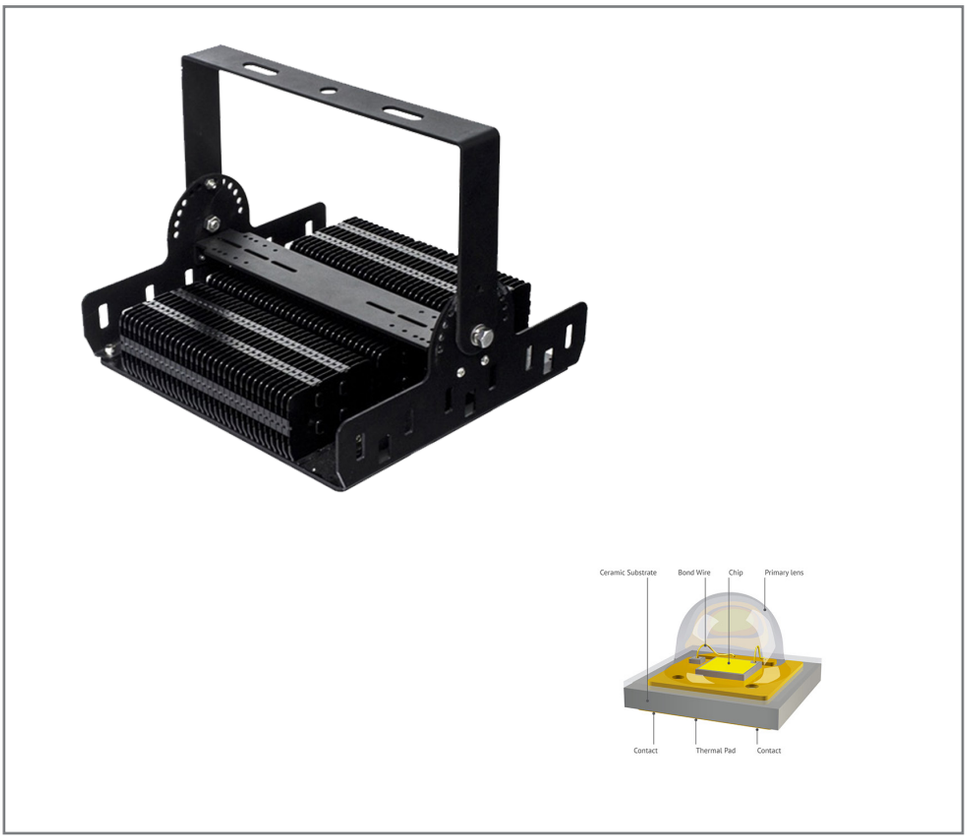

B08.0005.2.2.JB

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

A++

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

kWh/1000h

874/2012

REVISIONE 01/2018