Propter Hominem S.r.l.


C01.0003.2.3.E




Modello	:	XS/GKD
Potenza	[W]:	150
Lm/W Chip	:	110
Lumen nominali	[lm]:	16500
Lm/W effettivi	:	100
Lumen effettivi	[lm]:	15000
Fattore di potenza	:	
Tasso di distorsione	:	
Alimentazione	[V]:	AC 230 V
Frequenza	[Hz]:	50÷60 Hz
IRC	:	>80
Angolo	:	60°
Dimensioni	[mm]:	Ø500x350
Foro/attacco	[mm]:	-
Peso netto	[kg]:	4.6
Peso lordo	[kg]:	4.7
Packaging	:	1pcs/carton


Il modello High Bay 150W è un illuminatore industriale a sospensione con tecnologia LED e con riflettore in alluminio ad alta riflessione. Il corpo completamente in alluminio permette la dissipazione idonea senza bisogno di ventilazione forzata; ideale per qualsiasi ambiente d'installazione, come magazzini, aree produttive, e in ogni ambiente dove serve un'illuminazione diffusa dall'alto.

L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

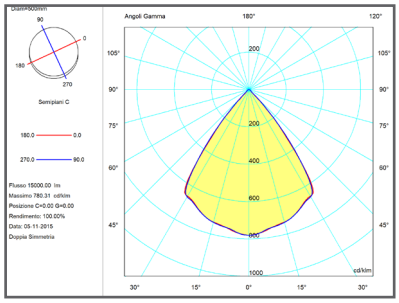


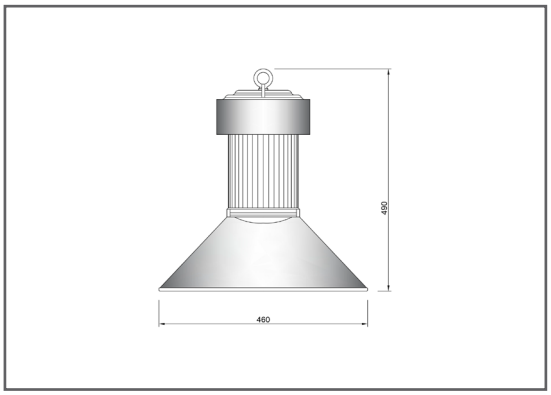




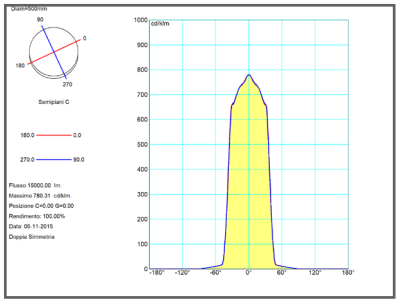



DIMM



Allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche di doppio isolamento del cavo di alimentazione, provvedere a fissare il cavo di linea al relativo fermacavo, quindi sguainare il cavo avendo cura di effettuare una spellatura dei cavi interni compresa tra i 6 e i 7 mm.



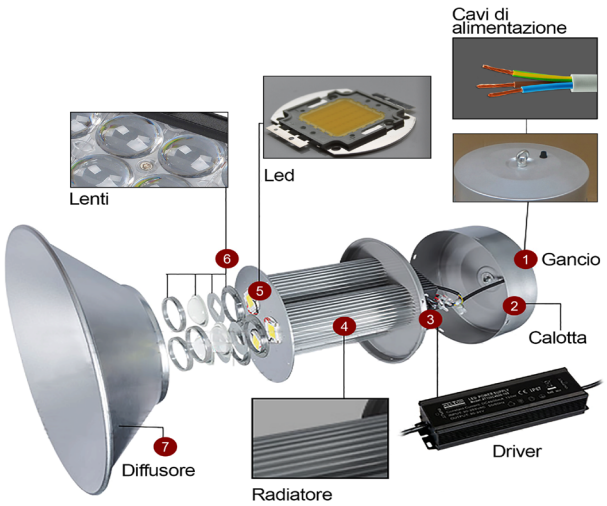



Staccare sempre la corrente prima di ogni lavoro



Usare sempre i guanti di protezione



Il prodotto alla fine della propria vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici



Usare un panno asciutto per la pulizia evitando solventi o detergenti




Ridare corrente solo a fine lavoro

- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- L'apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrcica collegata ad un conduttore di protezione.
- L'apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che l'installazione sia eseguita seguendo correttamente seconda le istruzioni.

C01.0003.2.3.E

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

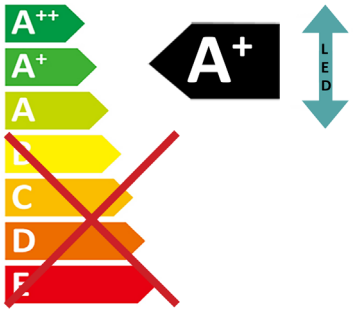

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

150 kWh/1000h

874/2012

REVISIONE 001/2017