



Modello	:	S.FS4004
Potenza	[W]:	30
Lm/W Chip	:	100
Lumen nominali	[lm]:	3000
Lm/W effettivi	:	70
Lumen effettivi	[lm]:	2100
Fattore di potenza	:	
Tasso di distorsione	:	
Alimentazione	[V]:	AC 230 V
Frequenza	[Hz]:	50÷60 Hz
IRC	:	>90
Angolo	:	30°
Dimensioni	[mm]:	Ø113x220x255
Foro/attacco	[mm]:	-
Peso netto	[kg]:	1
Peso lordo	[kg]:	1.05
Packaging	:	8pcs/carton


I Track light Gamma 8 Monofase sono un elemento insostituibile per gli spazi che necessitano di un'illuminazione versatile che si adatta al mutare delle esigenze. Hanno il corpo in alluminio/PC e driver integrato, e sono orientabili in tutte le direzioni. Il loro ottimo IRC mostra i colori nel modo più naturale possibile i chip COB sono la scelta migliore per illuminare i dettagli.

L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

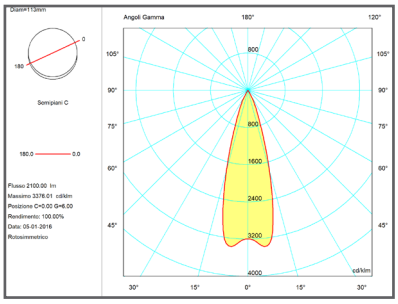


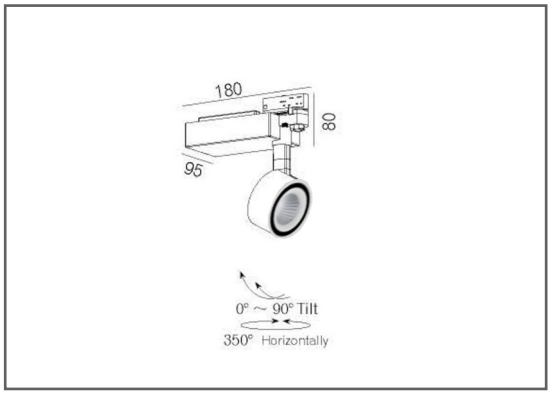




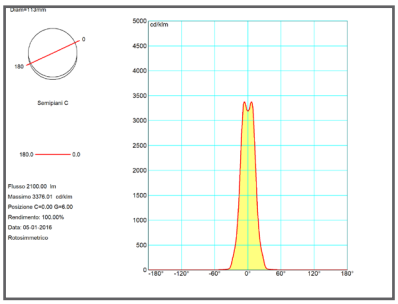



DIMM



Allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche di doppio isolamento del cavo di alimentazione, provvedere a fissare il cavo di linea al relativo fermacavo, quindi sguainare il cavo avendo cura di effettuare una spellatura dei cavi interni compresa tra i 6 e i 7 mm.



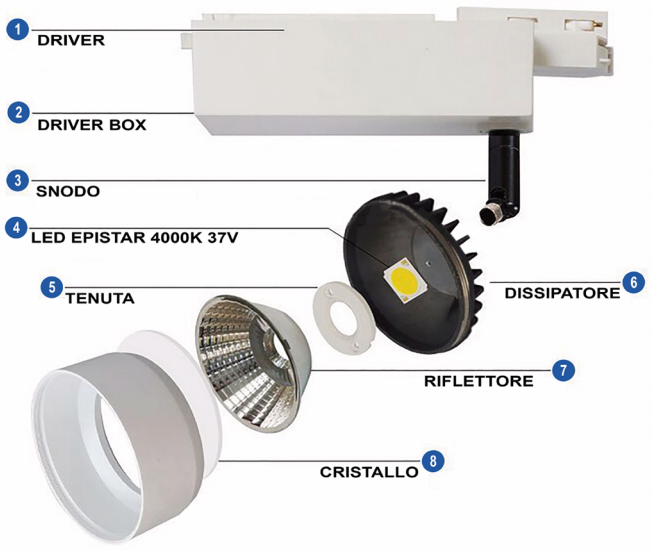



Staccare sempre la corrente prima di ogni lavoro




Usare sempre i guanti di protezione



Il prodotto alla fine della propria vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici



Usare un panno asciutto per la pulizia evitando solventi o detergenti




Ridare corrente solo a fine lavoro

- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- L'apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrcica collegata ad un conduttore di protezione.
- L'apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che l'installazione sia eseguita seguendo correttamente seconda le istruzioni.

D08.0001.2.1.C

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

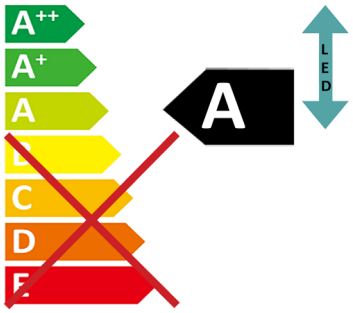

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

30 kWh/1000h

874/2012

REVISIONE 001/2017

Propter Hominem S.r.l.


D08.0001.2.2.C




Modello	:	S.FS4004
Potenza	[W]:	30
Lm/W Chip	:	100
Lumen nominali	[lm]:	3000
Lm/W effettivi	:	70
Lumen effettivi	[lm]:	2100
Fattore di potenza	:	
Tasso di distorsione	:	
Alimentazione	[V]:	AC 230 V
Frequenza	[Hz]:	50÷60 Hz
IRC	:	>90
Angolo	:	30°
Dimensioni	[mm]:	Ø113x220x255
Foro/attacco	[mm]:	-
Peso netto	[kg]:	1
Peso lordo	[kg]:	1.05
Packaging	:	8pcs/carton


I Track light Gamma 8 Monofase sono un elemento insostituibile per gli spazi che necessitano di un'illuminazione versatile che si adatta al mutare delle esigenze. Hanno il corpo in alluminio/PC e driver integrato, e sono orientabili in tutte le direzioni. Il loro ottimo IRC mostra i colori nel modo più naturale possibile i chip COB sono la scelta migliore per illuminare i dettagli.

L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

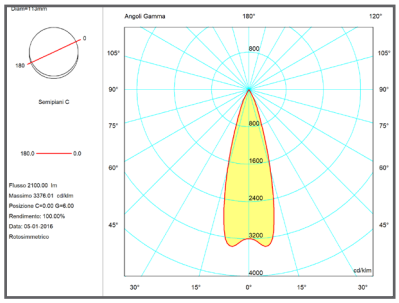


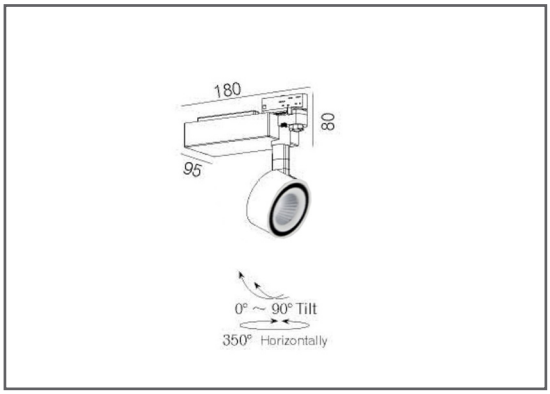




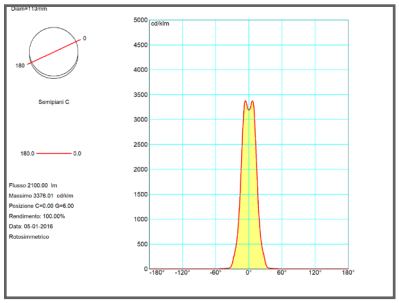



DIMM



Allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche di doppio isolamento del cavo di alimentazione, provvedere a fissare il cavo di linea al relativo fermacavo, quindi sguainare il cavo avendo cura di effettuare una spellatura dei cavi interni compresa tra i 6 e i 7 mm.



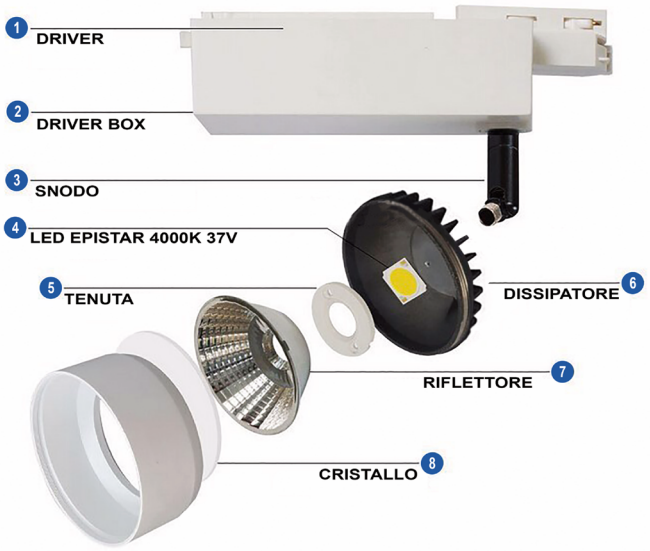



Staccare sempre la corrente prima di ogni lavoro



Usare sempre i guanti di protezione



Il prodotto alla fine della propria vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici



Usare un panno asciutto per la pulizia evitando solventi o detergenti




Ridare corrente solo a fine lavoro

- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- L'apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrcica collegata ad un conduttore di protezione.
- L'apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che l'installazione sia eseguita seguendo correttamente seconda le istruzioni.

D08.0001.2.2.C

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

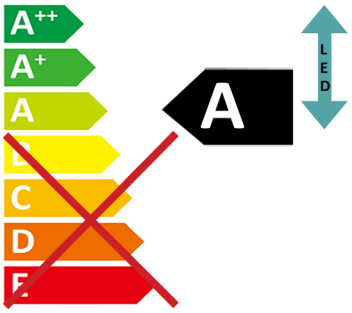

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

30 kWh/1000h

874/2012

REVISIONE 001/2017