
FLOODLIGHT B03 100 13000

Modello: B03.0004.2.2.G

Propter Hominem S.r.l.



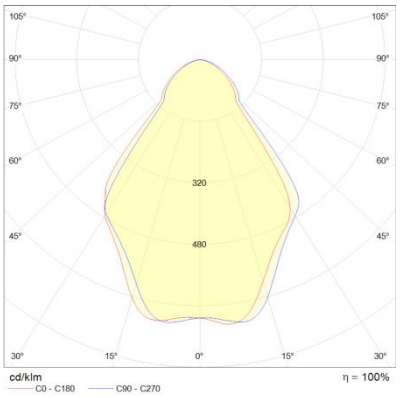

CE RoHS SAA CB

Capitolato

Floodlight LED per aree esterne, grado di protezione IP65. Per montaggio a palo, soffitto o parete. Apparecchio con temperatura superficiale limitata. Diffusore in PC. Con distribuzione della luce a fascio largo simmetrico con angolo 120°. Flusso luminoso apparecchio 13000 lm, potenza apparecchio 100 W, luminosità dell'apparecchio 130 lm/W. Temperatura del colore (CCT) 4000 K. Indice di resa cromatica generale (CRI) RA>85. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in lega di alluminio nero. Metallizzato, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, verniciato a polvere. Dimensioni 288x270x60. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP65, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J. Peso 3,65 Kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto


Settori di impiego	Illuminazione sportiva, aree pubbliche, facciate di edifici
Tipi di montaggio	Montaggio a palo/Sospensione/parete
Dimmerabile	No
Ottica apparecchio	Diffusore in PC
Potenza assorbita	100 W
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	13000 lm
Efficienza luminosa	130 lm/W
Durata utile	50.000 h
Indice di resa cromatica	Ra>85
Colore apparecchio	Nero
Corpo apparecchio	Lega di Alluminio
Alimentazione	AC100-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni	288x270x60 mm
Peso	3,65 Kg

FLOODLIGHT B03 150 19500

Modello: B03.0005.2.2.G

Propter Hominem S.r.l.



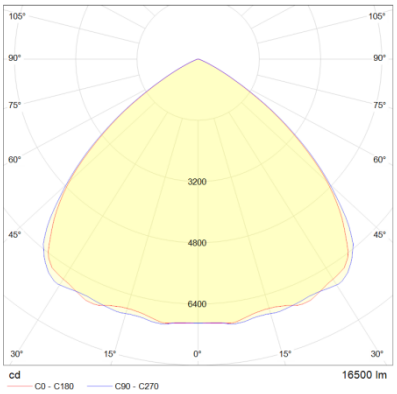

CE RoHS SAA CB

Capitolato

Floodlight LED per aree esterne, grado di protezione IP65. Per montaggio a palo, soffitto o parete. Apparecchio con temperatura superficiale limitata. Diffusore in PC. Con distribuzione della luce a fascio largo simmetrico con angolo 120°. Flusso luminoso apparecchio 19500 lm, potenza apparecchio 150 W, luminosità dell'apparecchio 130 lm/W. Temperatura del colore (CCT) 4000 K. Indice di resa cromatica generale (CRI) RA>85. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in lega di alluminio nero. Metallizzato, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, verniciato a polvere. Dimensioni 450x270x60. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP65, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J. Peso 5,4 Kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto


Settori di impiego	Illuminazione sportiva, aree pubbliche, facciate di edifici
Tipi di montaggio	Montaggio a palo/Sospensione/parete
Dimmerabile	No
Ottica apparecchio	Diffusore in PC
Potenza assorbita	150 W
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	19500 lm
Efficienza luminosa	130 lm/W
Durata utile	50.000 h
Indice di resa cromatica	Ra>85
Colore apparecchio	Nero
Corpo apparecchio	Lega di Alluminio
Alimentazione	AC100-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni	450x270x60 mm
Peso	5,4 Kg

FLOODLIGHT B03 200 26000

Modello: B03.0006.2.2.G

Propter Hominem S.r.l.



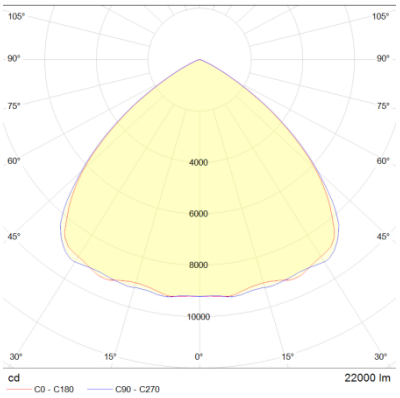

CE RoHS SAA CB

Capitolato

Floodlight LED per aree esterne, grado di protezione IP65. Per montaggio a palo, soffitto o parete. Apparecchio con temperatura superficiale limitata. Diffusore in PC. Con distribuzione della luce a fascio largo simmetrico con angolo 120°. Flusso luminoso apparecchio 26000 lm, potenza apparecchio 200 W, luminosità dell'apparecchio 130 lm/W. Temperatura del colore (CCT) 4000 K. Indice di resa cromatica generale (CRI) RA>85. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in lega di alluminio nero. Metallizzato, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, verniciato a polvere. Dimensioni 515x320x60. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP65, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J. Peso 7,6 Kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori di impiego	Illuminazione sportiva, aree pubbliche, facciate di edifici
Tipi di montaggio	Montaggio a palo/Sospensione/parete
Dimmerabile	No
Ottica apparecchio	Diffusore in PC
Potenza assorbita	200 W
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	26000 lm
Efficienza luminosa	130 lm/W
Durata utile	50.000 h
Indice di resa cromatica	Ra>85
Colore apparecchio	Nero
Corpo apparecchio	Lega di Alluminio
Alimentazione	AC100-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni	515x320x60 mm
Peso	7,6 Kg