


C04.0001.2.3.E

Il modello High Bay UFO SHAPE è un illuminatore industriale a sospensione con tecnologia LED ad alta efficienza. Il corpo completamente in alluminio permette la dissipazione idonea senza bisogno di ventilazione forzata; ideale per qualsiasi ambiente d'installazione, come magazzini e aree produttive. IP65. Disponibile nelle ottiche da 60° e 90°.

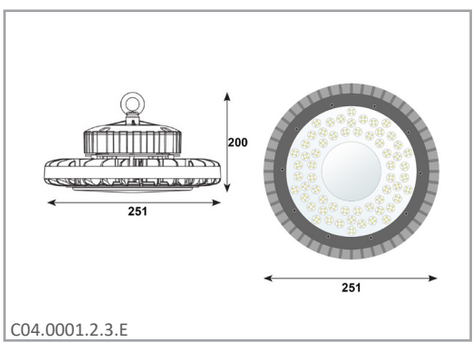


C04.0001.2.3.E


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Potenza [W]	Lm/W Chip	Lumen Nominali	Lm/W Effettivi	Lumen Effettivi	Angolo di emissione	Dimensioni [mm]	Dimensioni foro/attacco	Peso netto [kg]
C04.0001.2.3.E NW	TKB-UFO-H - 50	50	110	5500	100	5000	60°-90°	Ø251x200	-	3.47
C04.0002.2.3.E NW	TKB-UFO-H - 100	100	110	11000	100	10000	60°-90°	Ø251x200	-	3.47
C04.0003.2.3.E NW	TKB-UFO-H - 150	150	110	16500	100	15000	60°-90°	Ø351x250	-	5.07
C04.0004.2.3.E NW	TKB-UFO-H - 200	200	110	22000	100	20000	60°-90°	Ø351x250	-	5.50

Curve fotometriche

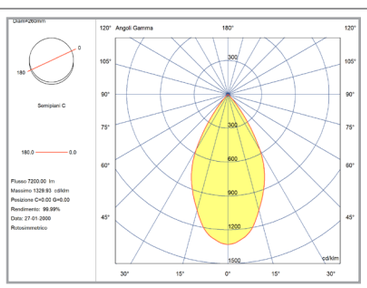

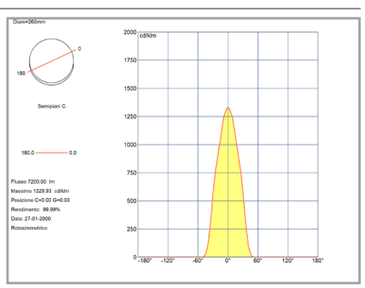


HIGH BAY C04 200 22000 D

Modello: C04.D004.2.3.E

Propter Hominem S.r.l.



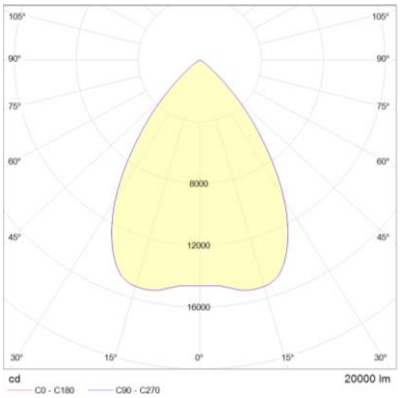

CE RoHS SAA CB

Capitolato

Highbay LED per aree esterne, grado di protezione IP65. Dimmerabile. Per montaggio a soffitto. Apparecchio con temperatura superficiale limitata. Diffusore in PC. Con distribuzione della luce a fascio largo simmetrico con angolo 90°. Fascio 60° opzionale. Flusso luminoso apparecchio 22000 lm, potenza apparecchio 200 W, luminosità dell'apparecchio 110 lm/W. Temperatura del colore (CCT) 4000 K. Indice di resa cromatica generale (CRI) RA>85. Con protocollo DALI. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in lega di alluminio nero. Metallizzato, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, verniciato a polvere. Dimensioni Ø 351x100 mm. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP65, grado di resistenza agli urti IEC 62262: IK08/5 J. Conforme alle specifiche RFI DPR DAMCG LG SVI 008 B e CEI EN 60958-2-22. Peso 3,65 Kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori di impiego	Centri espositivi, aeroporti, fabbriche, illuminazione sportiva
Tipi di montaggio	Montaggio a Sospensione
Dimmerabile	Si
Ottica apparecchio	Diffusore in PC
Potenza assorbita	200 W
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	22000 lm
Efficienza luminosa	110 lm/W
Durata utile	50.000 h
Indice di resa cromatica	Ra>85
Colore apparecchio	Nero
Corpo apparecchio	Lega di Alluminio
Alimentazione	AC100-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni	Ø 351x100 mm
Peso	3,65 Kg