
CEILING LED H02 027 2700

Modello: H02.0001.1.1.K

Propter Hominem S.r.l.



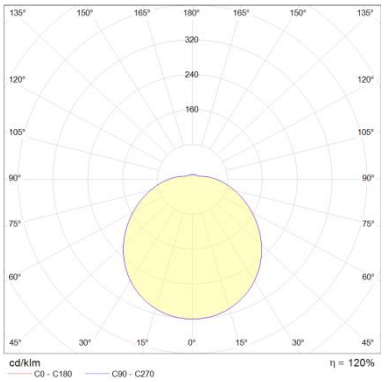

CE RoHS SAA CB

Capitolato

Plafoniera LED circolare. Per montaggio a parete o soffitto. Staffa di fissaggio removibile. Con distribuzione della luce a fascio simmetrico 160°. Riflettore in PC. Flusso luminoso apparecchio 2700 lm, potenza apparecchio 27 W, luminosità dell'apparecchio 100 lm/W. Temperatura del colore (CCT) 3000 K. Indice di resa cromatica generale (CRI) Ra>80. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in policarbonato di colore bianco. Dimensioni Ø 350x70 mm. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J. Peso 1,2 Kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto


Settori di impiego	Aree interne, scale, aree di passaggio
Tipi di montaggio	Montaggio a parete/soffitto
Dimmerabile	No
Ottica apparecchio	Riflettore in policarbonato
Potenza assorbita	27 W
Temperatura di colore	3.000 K
Flusso luminoso	2700 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W
Durata utile	50.000 h
Indice di resa cromatica	Ra>80
Colore apparecchio	Bianco
Corpo apparecchio	Policarbonato
Alimentazione	AC 230-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni	Ø 350x70 mm
Peso	1,2 Kg

CEILING LED H02 014 1400

Modello: H02.0002.1.1.K

Propter Hominem S.r.l.



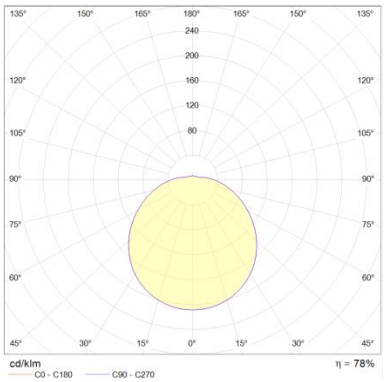

CE RoHS SAA CB

Capitolato

Plafoniera LED circolare. Per montaggio a parete o soffitto. Staffa di fissaggio removibile. Con distribuzione della luce a fascio simmetrico 160°. Riflettore in PC. Flusso luminoso apparecchio 1400 lm, potenza apparecchio 14 W, luminosità dell'apparecchio 100 lm/W. Temperatura del colore (CCT) 3000 K. Indice di resa cromatica generale (CRI) Ra>80. Durata utile di riferimento media 50.000 h. Corpo apparecchio in policarbonato di colore bianco. Dimensioni Ø 250x70 mm. Grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 J. Peso 0,7 Kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto


Settori di impiego	Aree interne, scale, aree di passaggio
Tipi di montaggio	Montaggio a parete/soffitto
Dimmerabile	No
Ottica apparecchio	Riflettore in policarbonato
Potenza assorbita	14 W
Temperatura di colore	3.000 K
Flusso luminoso	1400 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W
Durata utile	50.000 h
Indice di resa cromatica	Ra>80
Colore apparecchio	Bianco
Corpo apparecchio	Policarbonato
Alimentazione	AC 230-240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione	IP20
Resistenza agli urti IK	IK08
Dimensioni	Ø 250x70 mm
Peso	0,7 Kg





Modello	:	CL28
Potenza	[W]:	20
Lm/W Chip	:	100
Lumen nominali	[lm]:	2000
Lm/W effettivi	:	80
Lumen effettivi	[lm]:	1600
Fattore di potenza	:	
Tasso di distorsione	:	
Alimentazione	[V]:	AC 230 V
Frequenza	[Hz]:	50÷60 Hz
IRC	:	>80
Angolo	:	160°
Dimensioni	[mm]:	Ø300x70
Foro/attacco	[mm]:	-
Peso netto	[kg]:	0.9
Peso lordo	[kg]:	0.95
Packaging	:	5pcs/carton

La serie LED Ceiling Light Gamma 2 è la nuova serie di plafoniere con tecnologia LED che Propter Hominem propone in tre differenti configurazioni per soddisfare tutte le esigenze d'installazione. Ideale per zone di passaggio, sopraporta, uffici, abitazioni, vani scala e interni in genere. Corpo in policarbonato con staffa di fissaggio removibile.


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

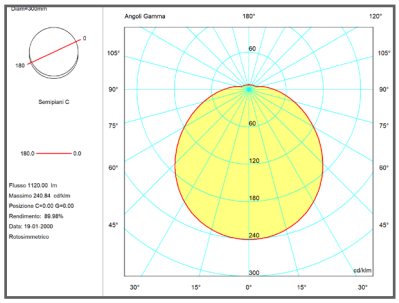

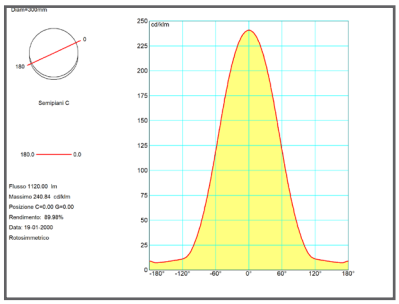


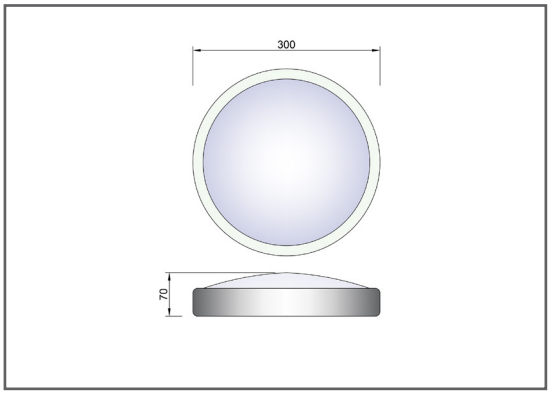



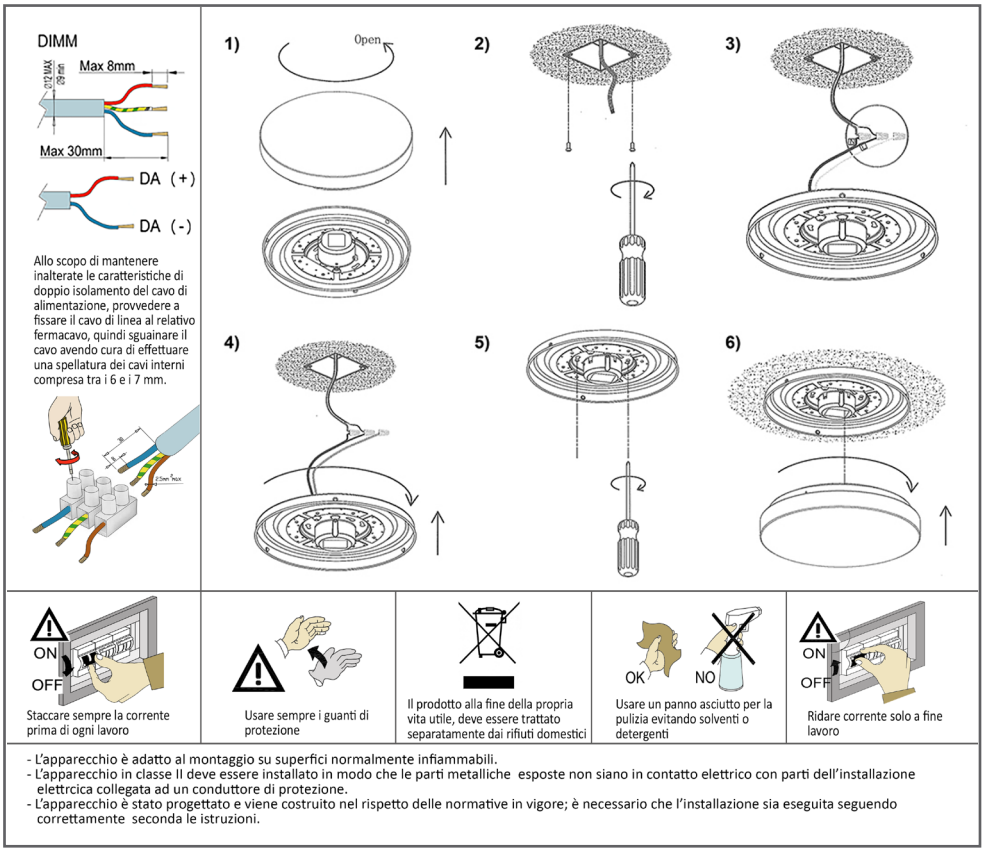

- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- L'apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrcica collegata ad un conduttore di protezione.
- L'apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che l'installazione sia eseguita seguendo correttamente seconda le istruzioni.

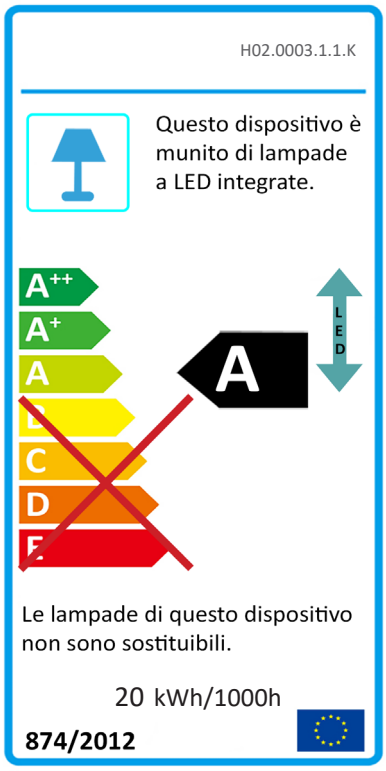

REVISIONE 001/2017