


D10.0003.2.2.C

I Track light Gamma 12 Monofase sono un elemento insostituibile per gli spazi che necessitano di un'illuminazione versatile che si adatta al mutare delle esigenze. Hanno il corpo in alluminio/PC e driver integrato, e sono orientabili in tutte le direzioni. Il loro ottimo IRC mostra i colori nel modo più naturale possibile i chip COB sono la scelta migliore per illuminare i dettagli.

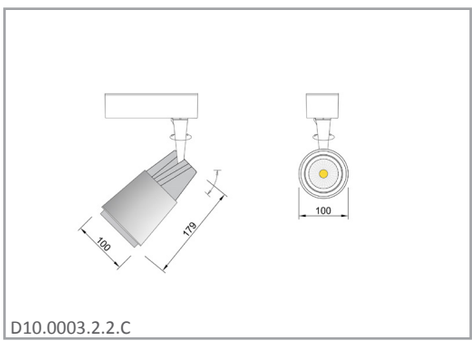


D10.0003.2.2.C


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Potenza [W]	Lm/W Chip	Lumen Nominali	Lm/W Effettivi	Lumen Effettivi	Angolo di emissione	Dimensioni [mm]	Dimensioni foro/attacco	Peso netto [kg]
D10.0003.2.1.C WW	JF KDD	45	100	4500	80	3600	18° - 24° - 36°	Ø100x175		1.00
D10.0003.2.2.C NW	JF KDD	45	100	4500	80	3600	18° - 24° - 36°	Ø100x175		1.00

Curve fotometriche

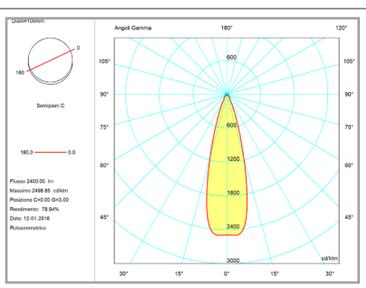

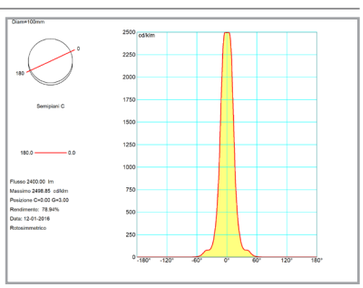

CATALOGO 2018_012.indd 68 11/09/2018 11:49:25